

P. M.

till ledning vid besigtning af hästskor, söm, nitbroddar
och huggsöm enligt m/95.

A. Hästskor.

- 1:o) Skorna skola vara förfärdigade af mjukt smidesjärn, så att de utan föregående uppvarmning kunna böjas och sträckas (kallrigtas) utan att brista.
- 2:o) Skorna skola hafva fastställd form samt i allmänhet den för hvarje nummer bestämda storlek, dock bör det ej anses som fel, om längden (yttre omkretsen) hos enstaka skor skulle öfverstiga det för respektive nummer reglementerade måttet med 5 à 10 mm.
- 3:o) Skons tjocklek (12 mm.) bör vara lika så väl i tån som armarne; dess bredd å barytan får i sådela ej öfverstiga den reglementerade (respektive 18, 20, 22 mm.), men kan å armarna vara 1 à 2 mm. mindre. Detsamma gäller om markytans bredd.
- 4:o) Skorna skola hafva det för hvarje nummer bestämda antalet sömhål och skola dessa för tå- och traktsömmen vara uppslagna i enlighet med respektive modeller, dock må afståndet mellan dessa och mellanliggande sömhål (1 à 2 på hvarlara sidan) i någon mån afvika.
- 5:o) Sömhålen må ej vara uppslagna längre in på skon än respektive modeller utvisa, men omkring 1 mm. närmare yttre kanten för sidesömmen bör ej anses som fel.
- 6:o) Sömhålen må ej *vara större* än å modellerna samt försänkningarna för sömhufvudena ej heller af större vidd, än att de motsvara de för de olika storlekarna afsedda sön, så att hufvudet å det inslagna sönmet höjer sig 1 à 2 mm. ofvan skons markyta.
- 7:o) Nitbråddhålen skola vara uppslagna så långt in på skon, att tillräckligt gods finnes mellan hålen och skons yttre kant; de skola vara så stora, att de upptaga hälften af den inslagna broddens hufvud. Afståndet från skons midtlinje i tån till hvardera broddhålet skall vara lika stort, dock kan afståndet mellan tåbroddhålen sinsemellan vara 1 à 2 mm. mindre än å respektive modeller.

B. Hästkosöm.

Sömmen böra i allmänhet öfverensstämna med modellerna beträffande längd, bredd och tjocklek. De få ej vara sköra.

C. Nitbroddar.

- 1:o) Nitbrodden bör i allmänhet hafva samma storlek och form som modellen. *Obetydlig* skilljaktighet i längd och bredd må dock förefinnas, då den ej kan anses nämnvärdt inverka på broddens varaktighet.
- 2:o) Nitbroddens hufvud skall vara hårdadt, dock ej så hårdt, att det bräckes genom ett kraftigt hammarslag. Klingan skall vara mjuk, så att den utan att brista kan böjas öfver skons yttre kant.

D. Huggsöm.

Huggsömmen skola hafva samma storlek som modellen. Hufvudet skall vara delvis hårdadt, klingan mjuk.

Ex. 1.

Framsko.


Бахско.

Stöck i num.

Framsko.

Fig 2.

Baksko.

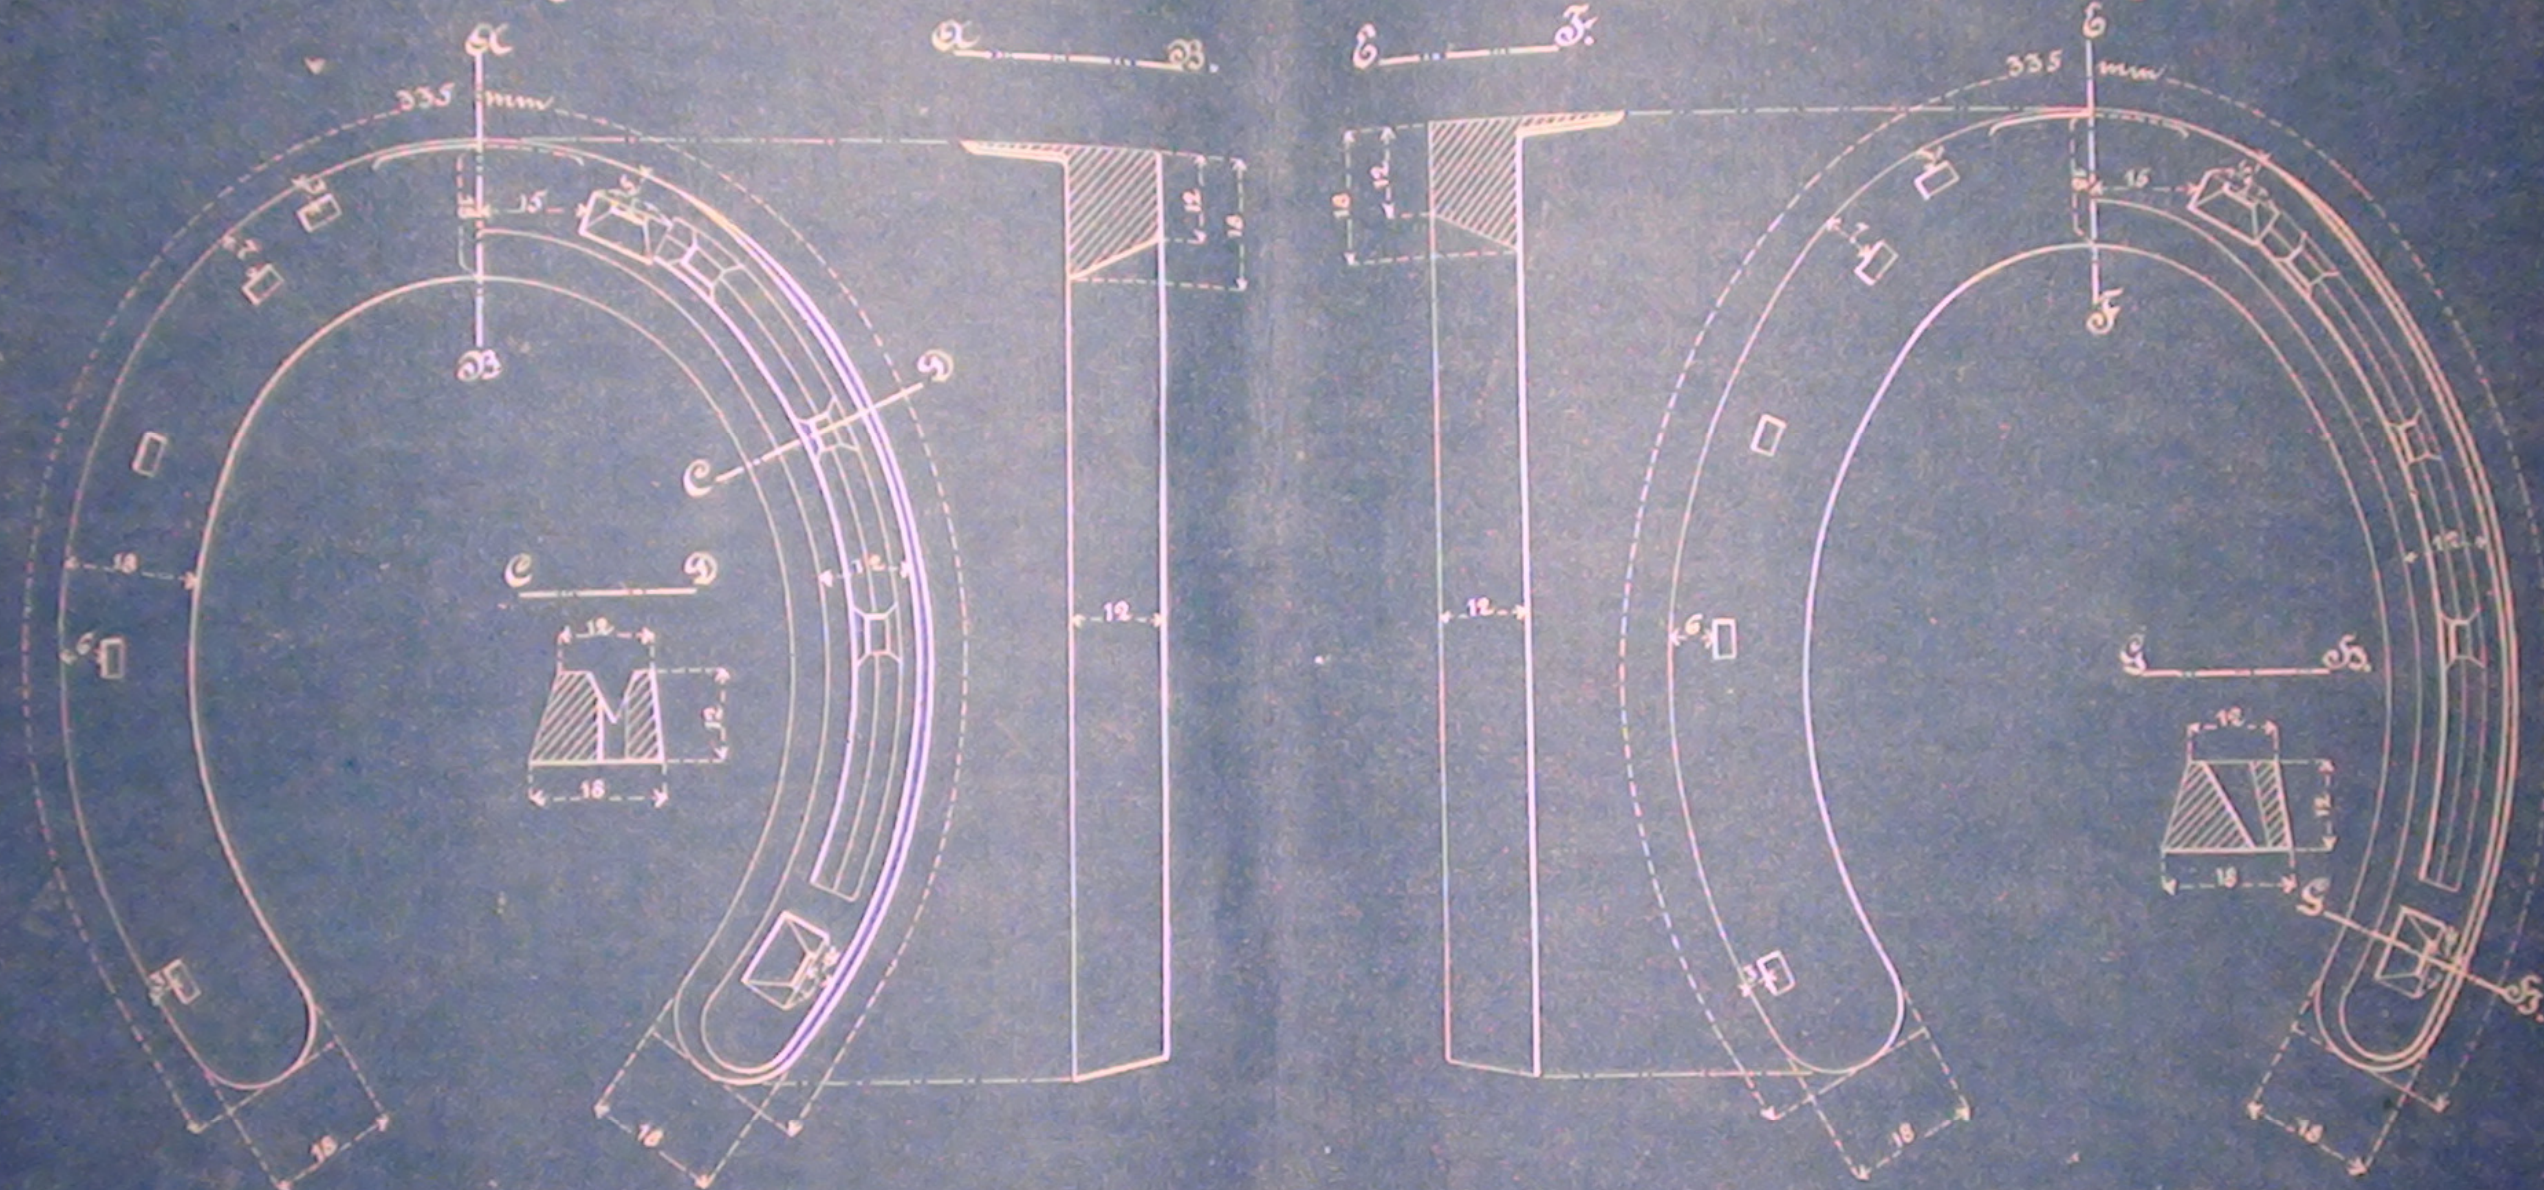


Mått i mm.

№ 13.


Fransko.

Башко.

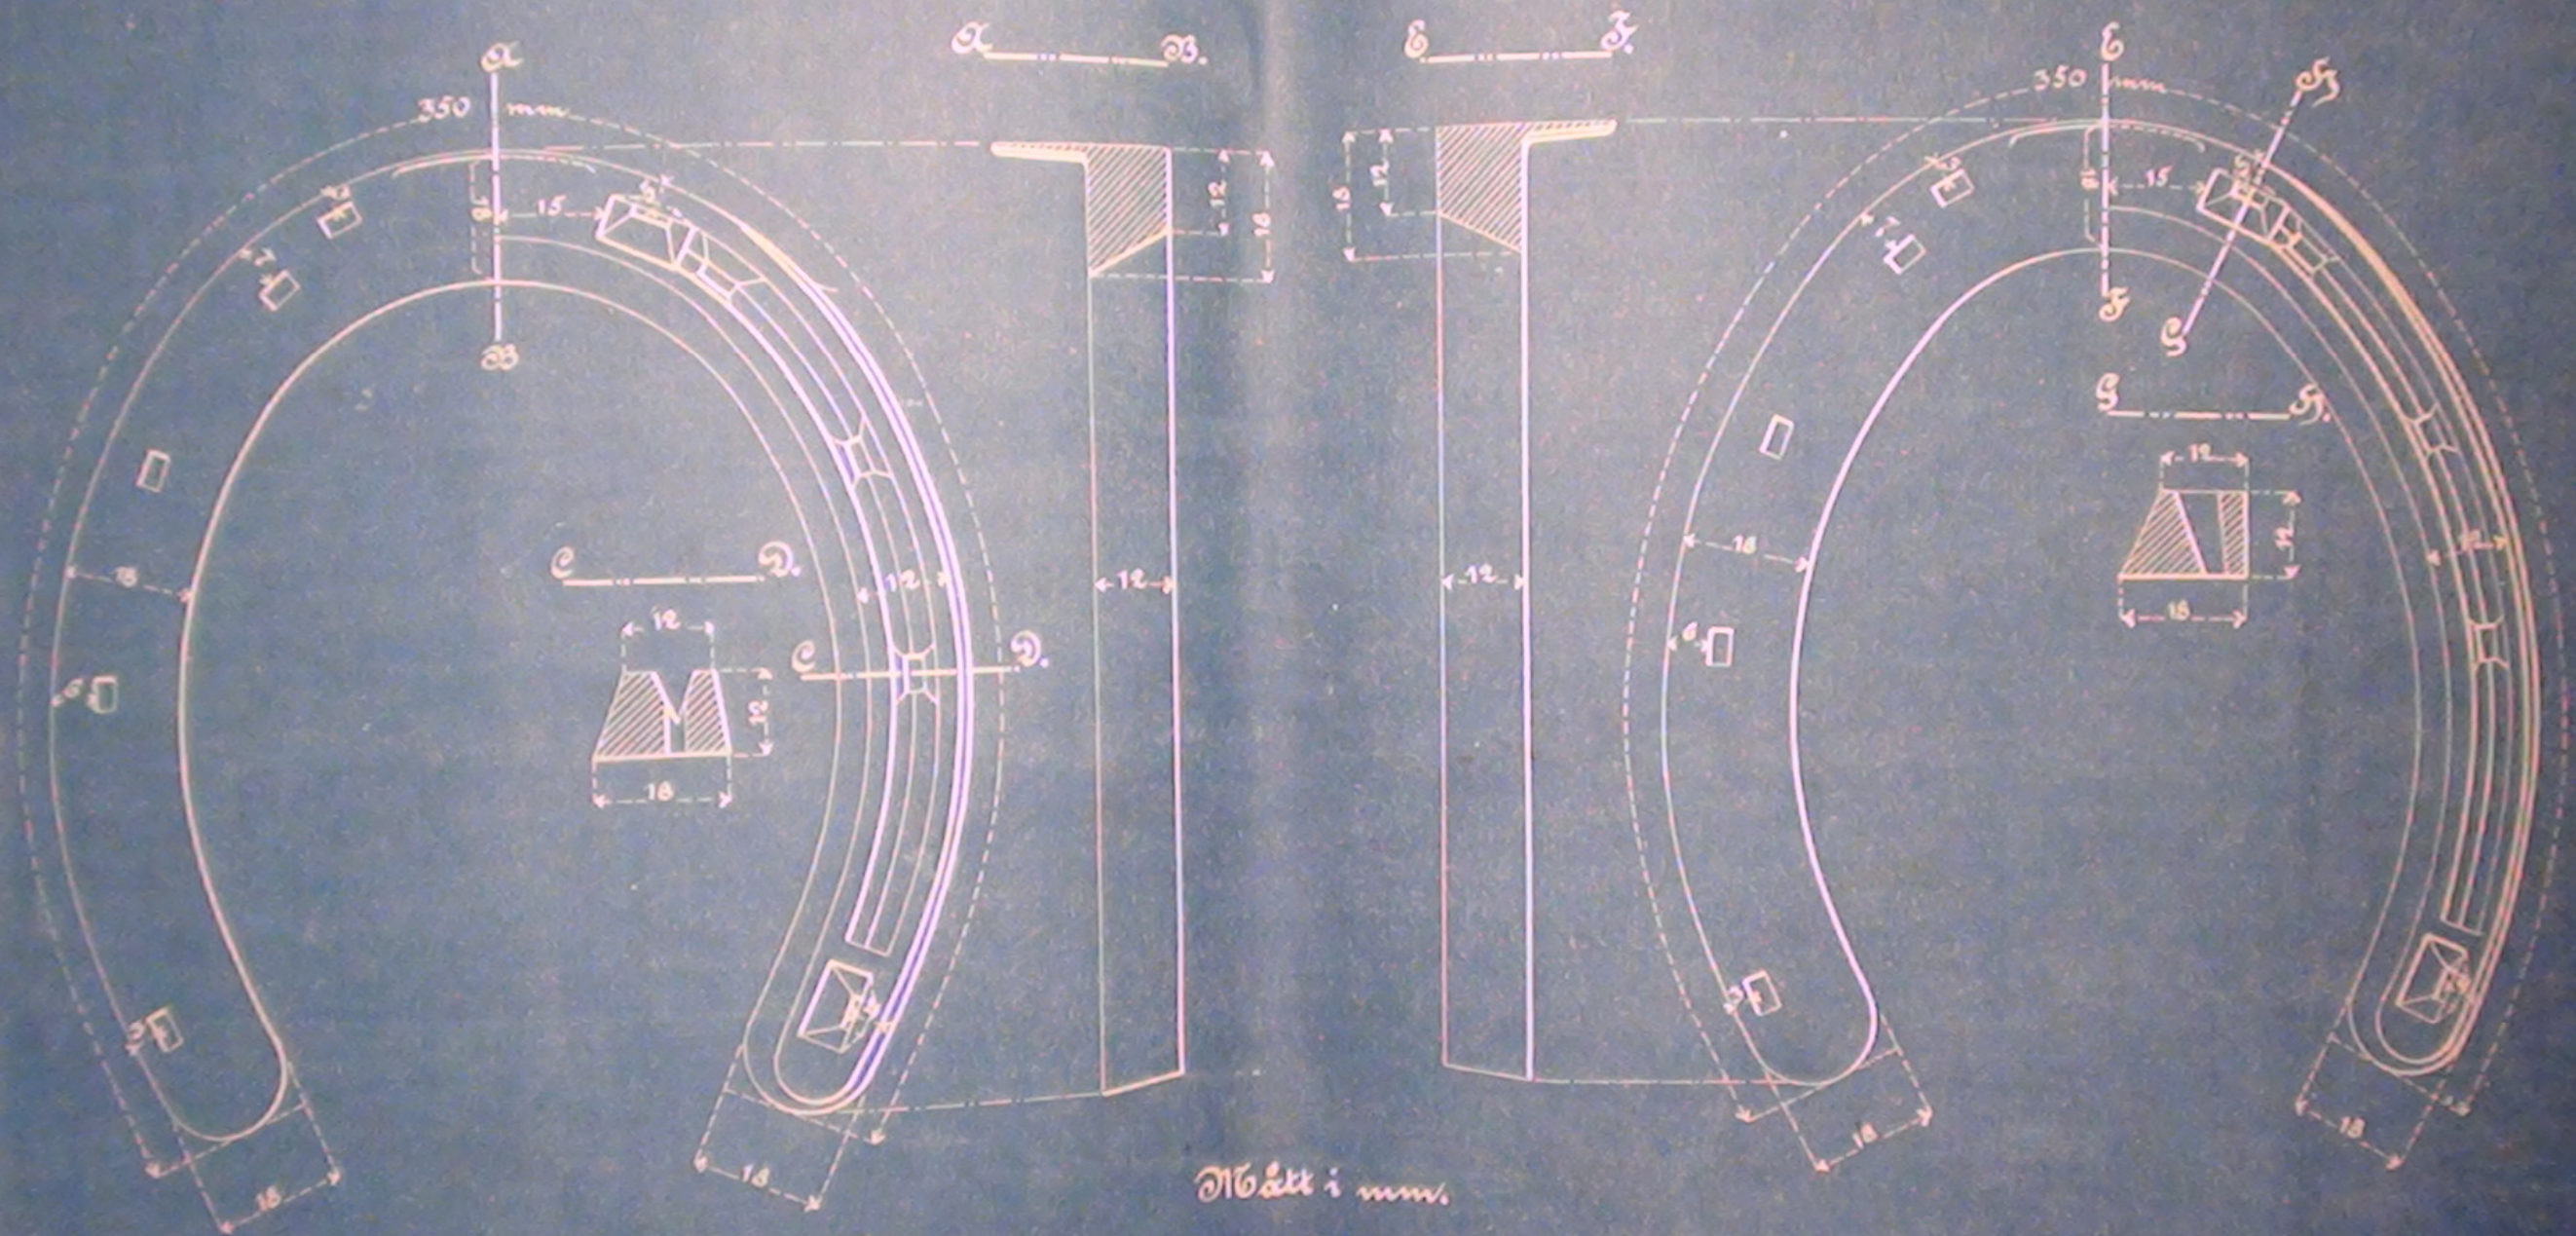

Fransko.

Вашко.

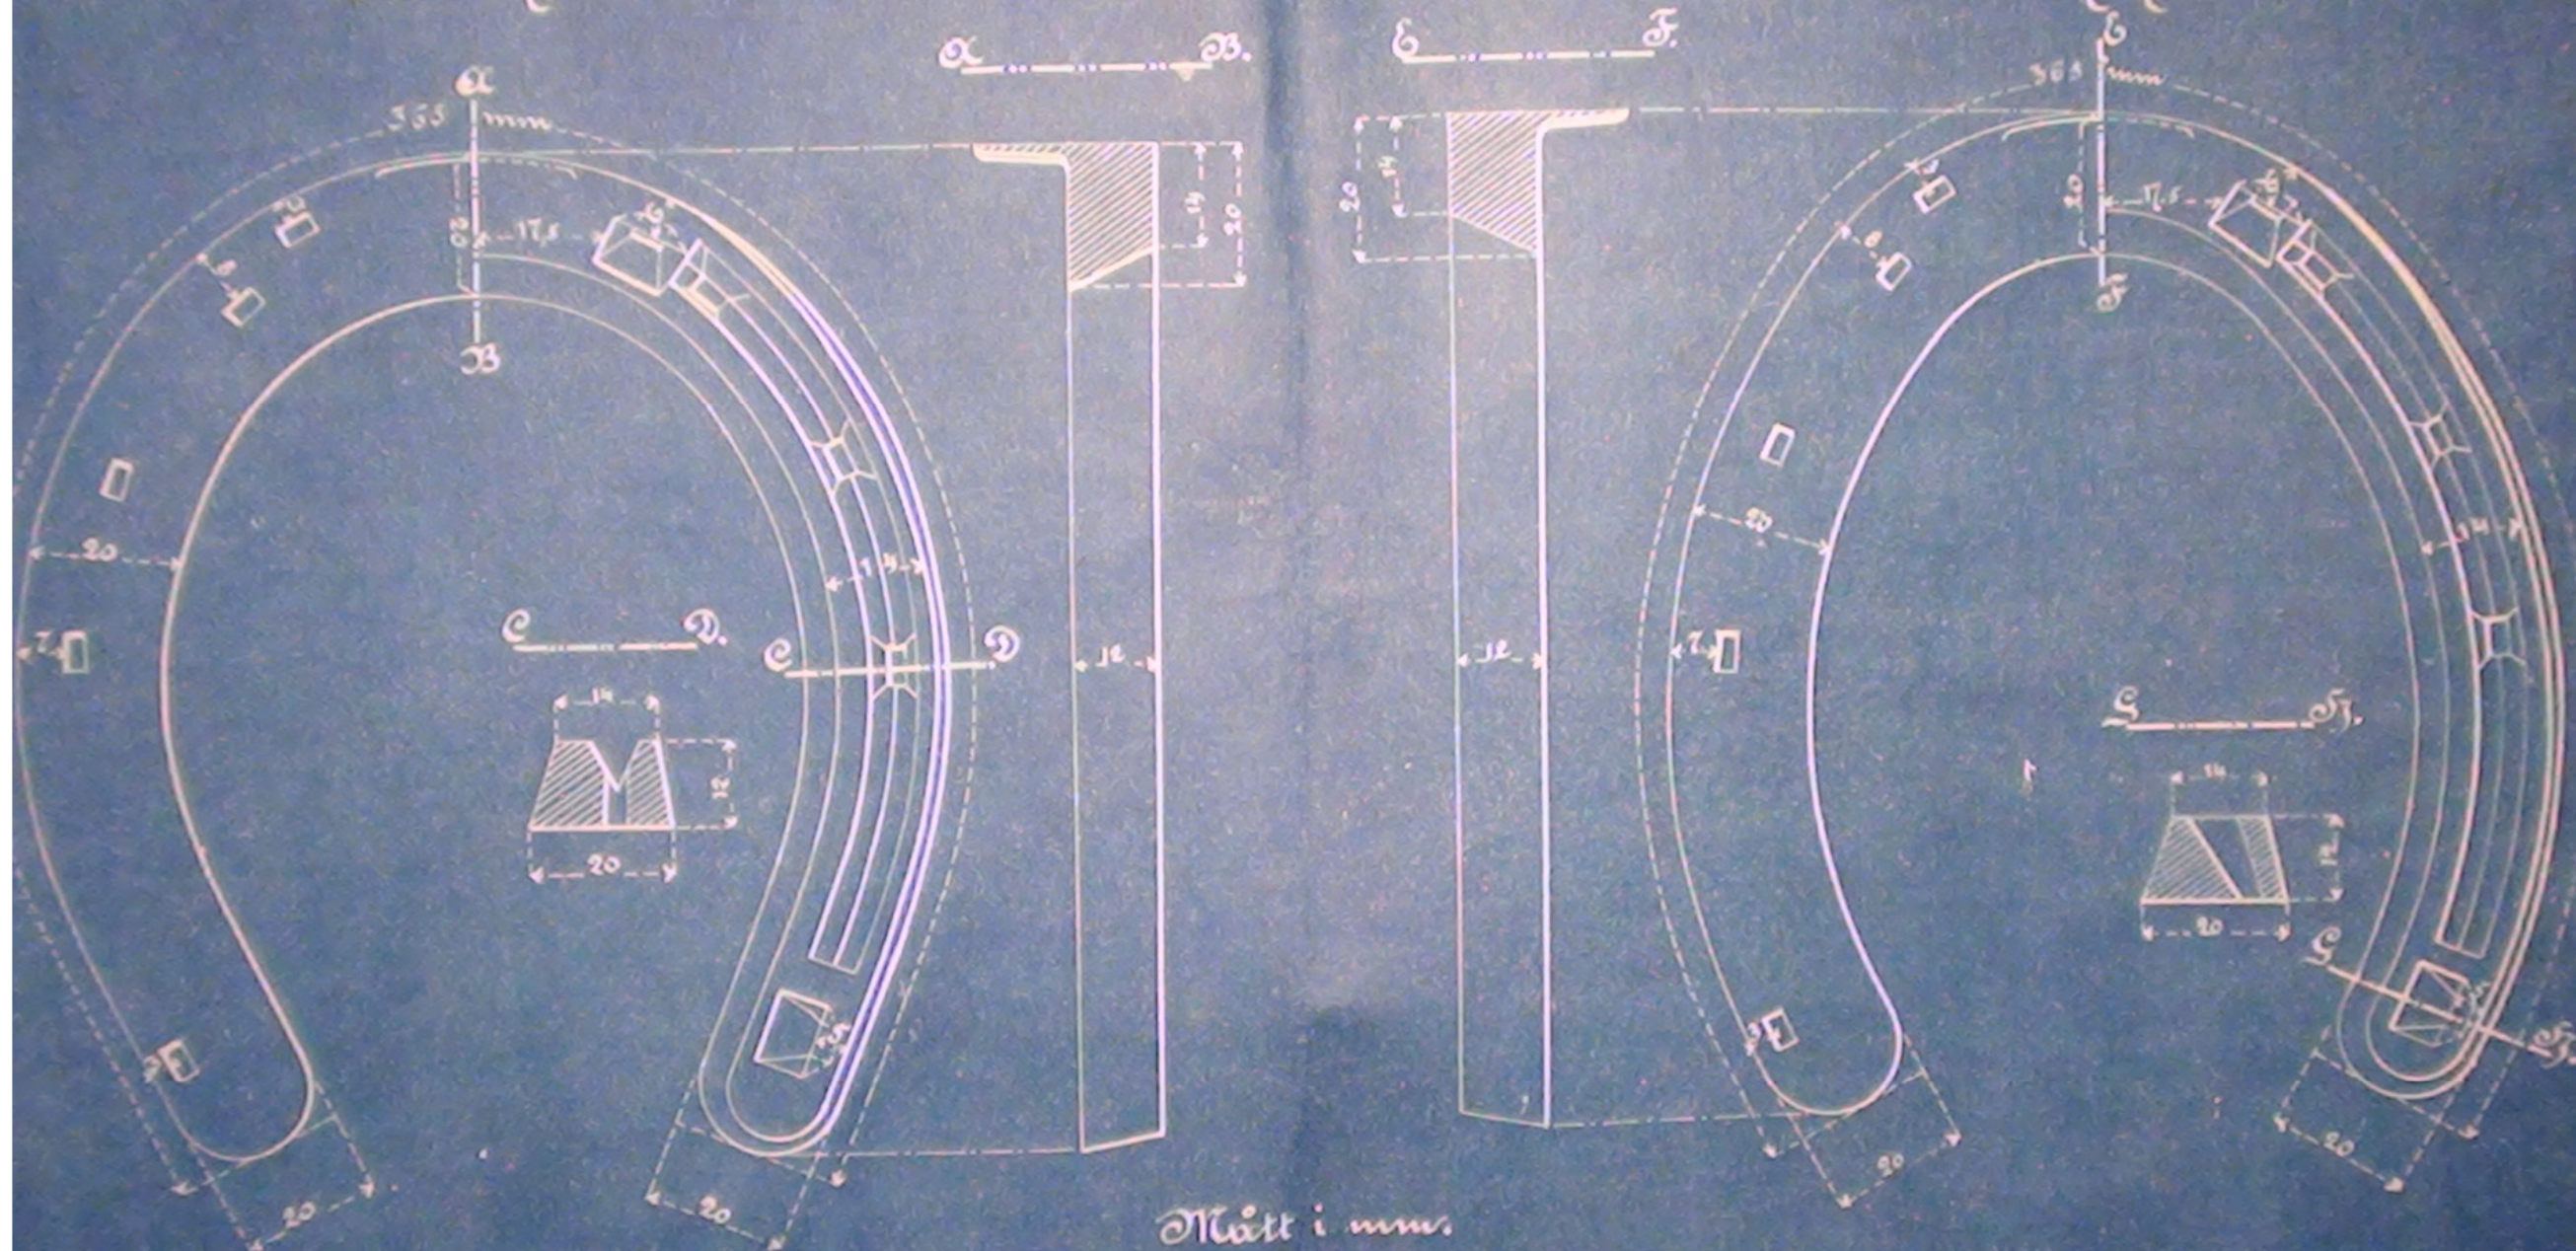

225.

Framoko.

Бақоқо.

Framoko.



৩৮:৬.

Bakko.

Դրամոֆո.

Պատ. 7.

Պատ. 8.

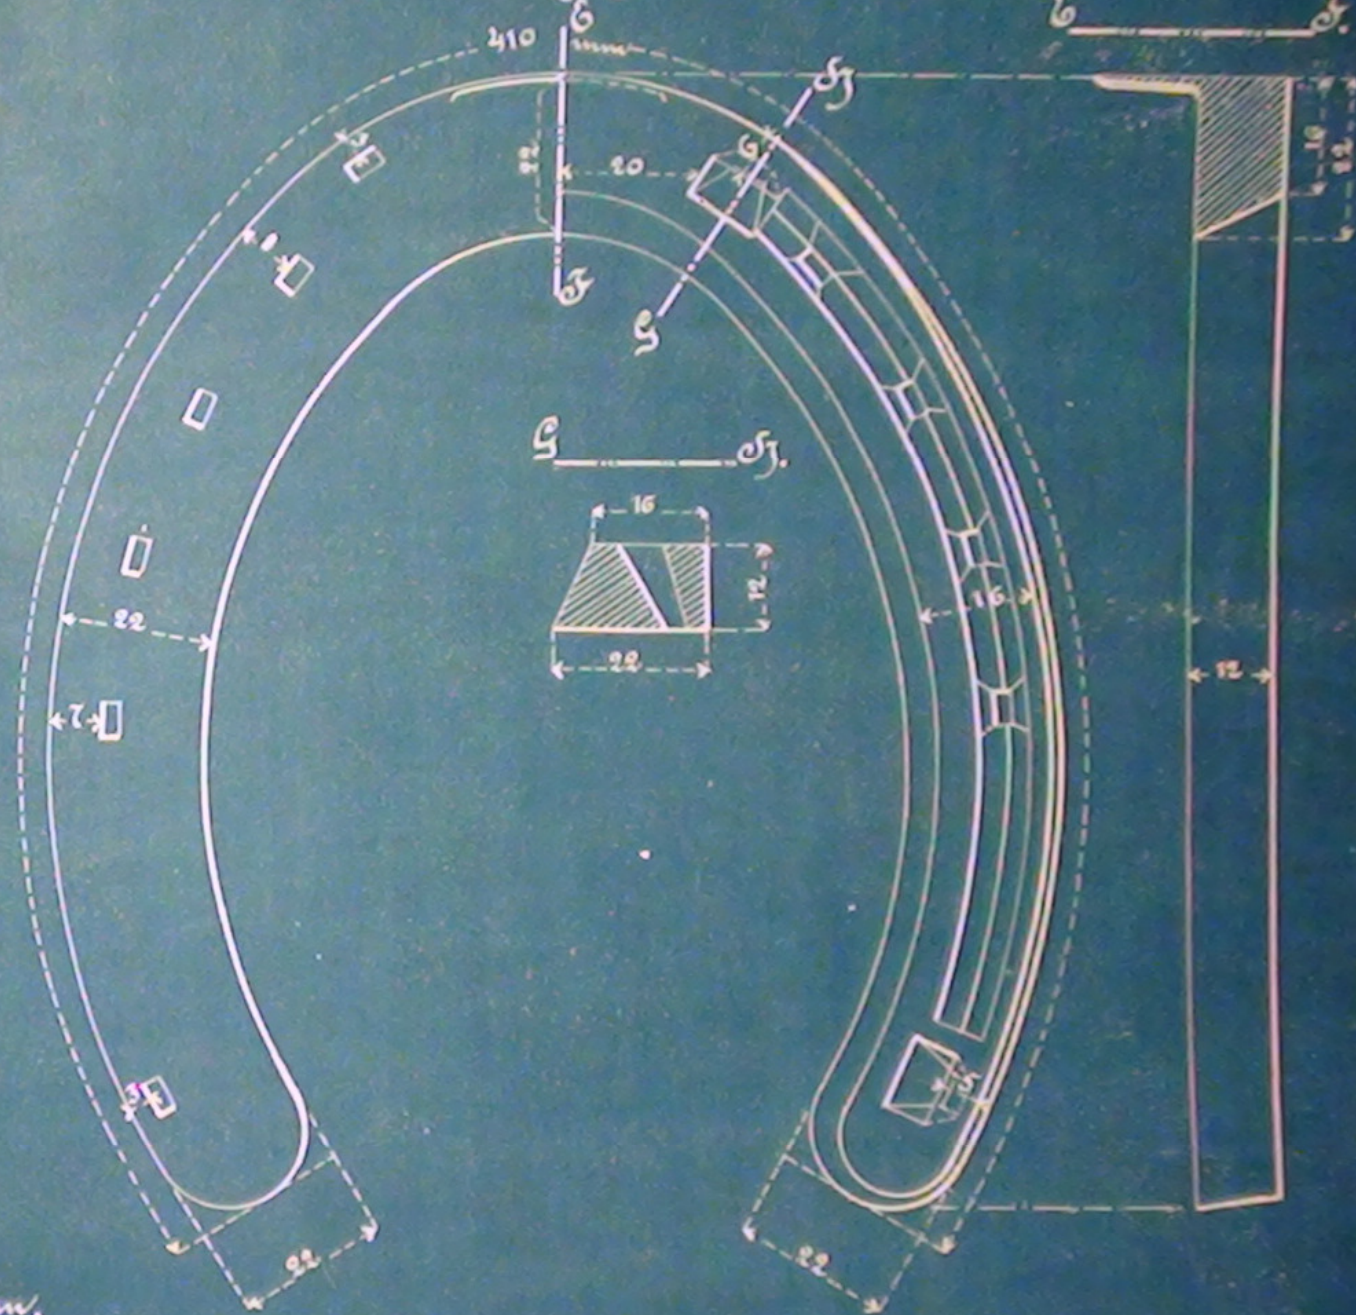
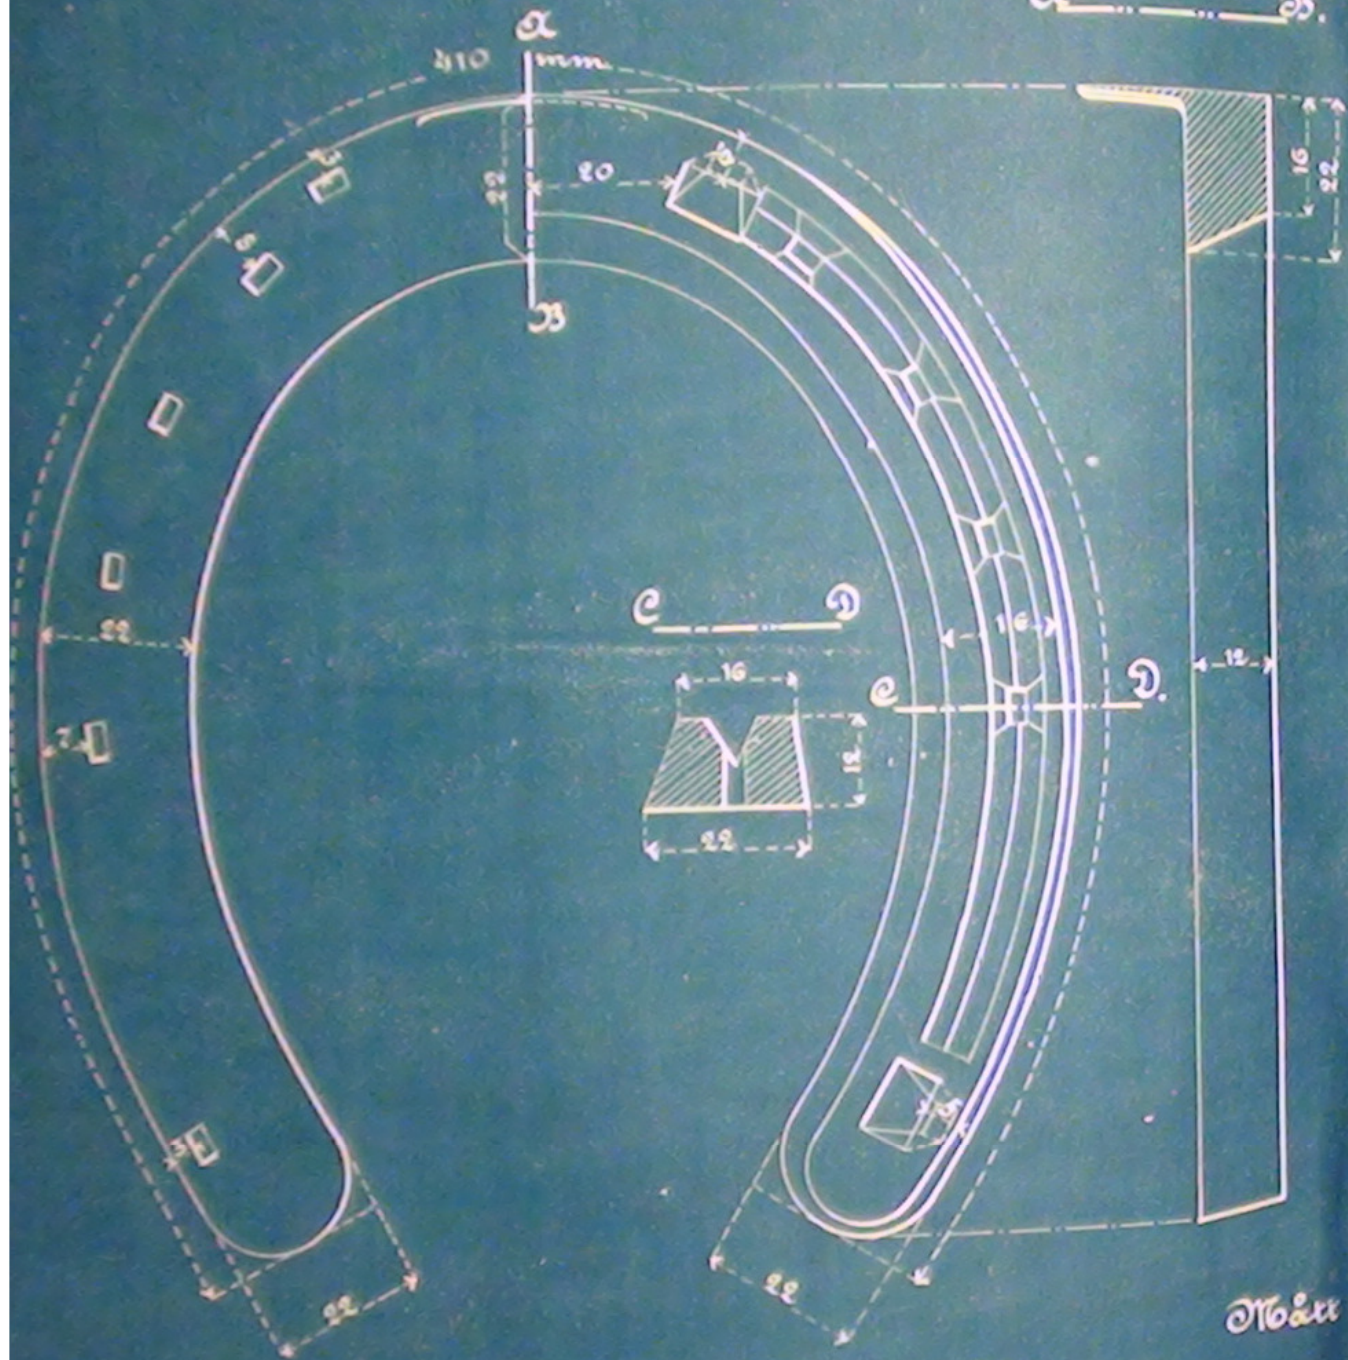


Մասնիկ 7.

Främre.

N: 8.

Bakre.

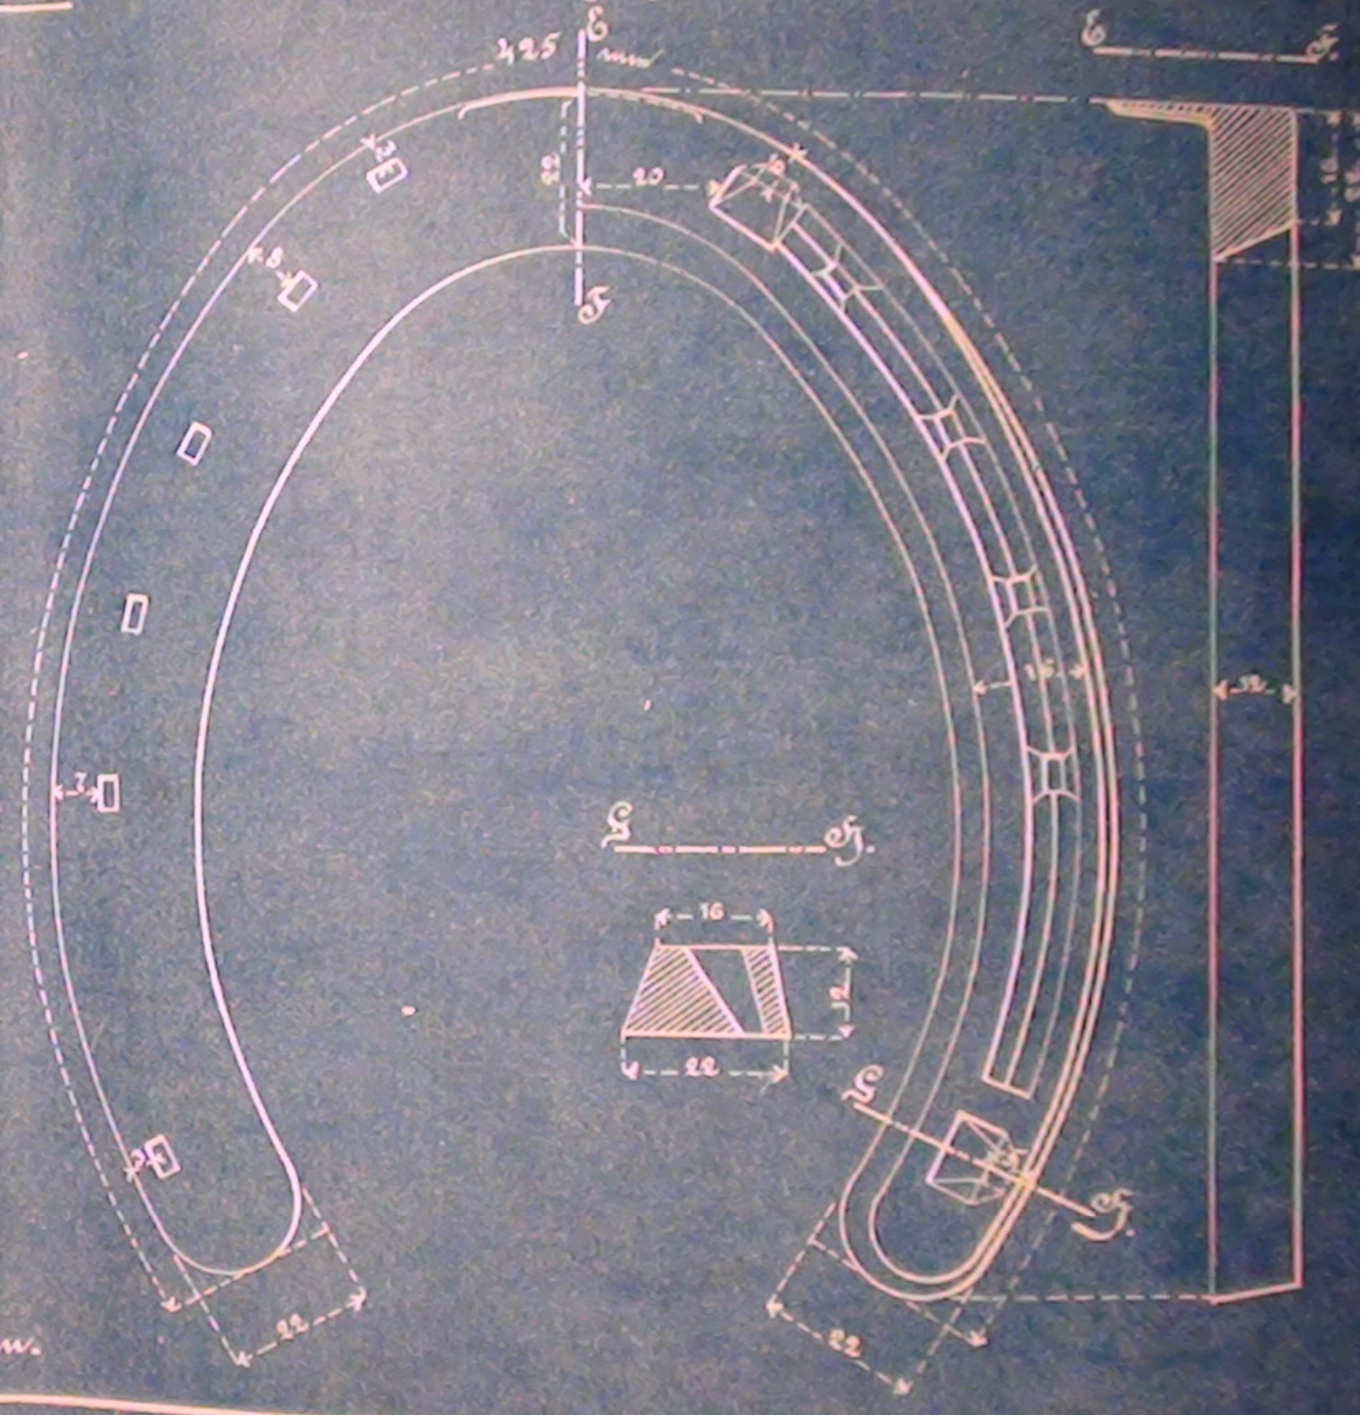
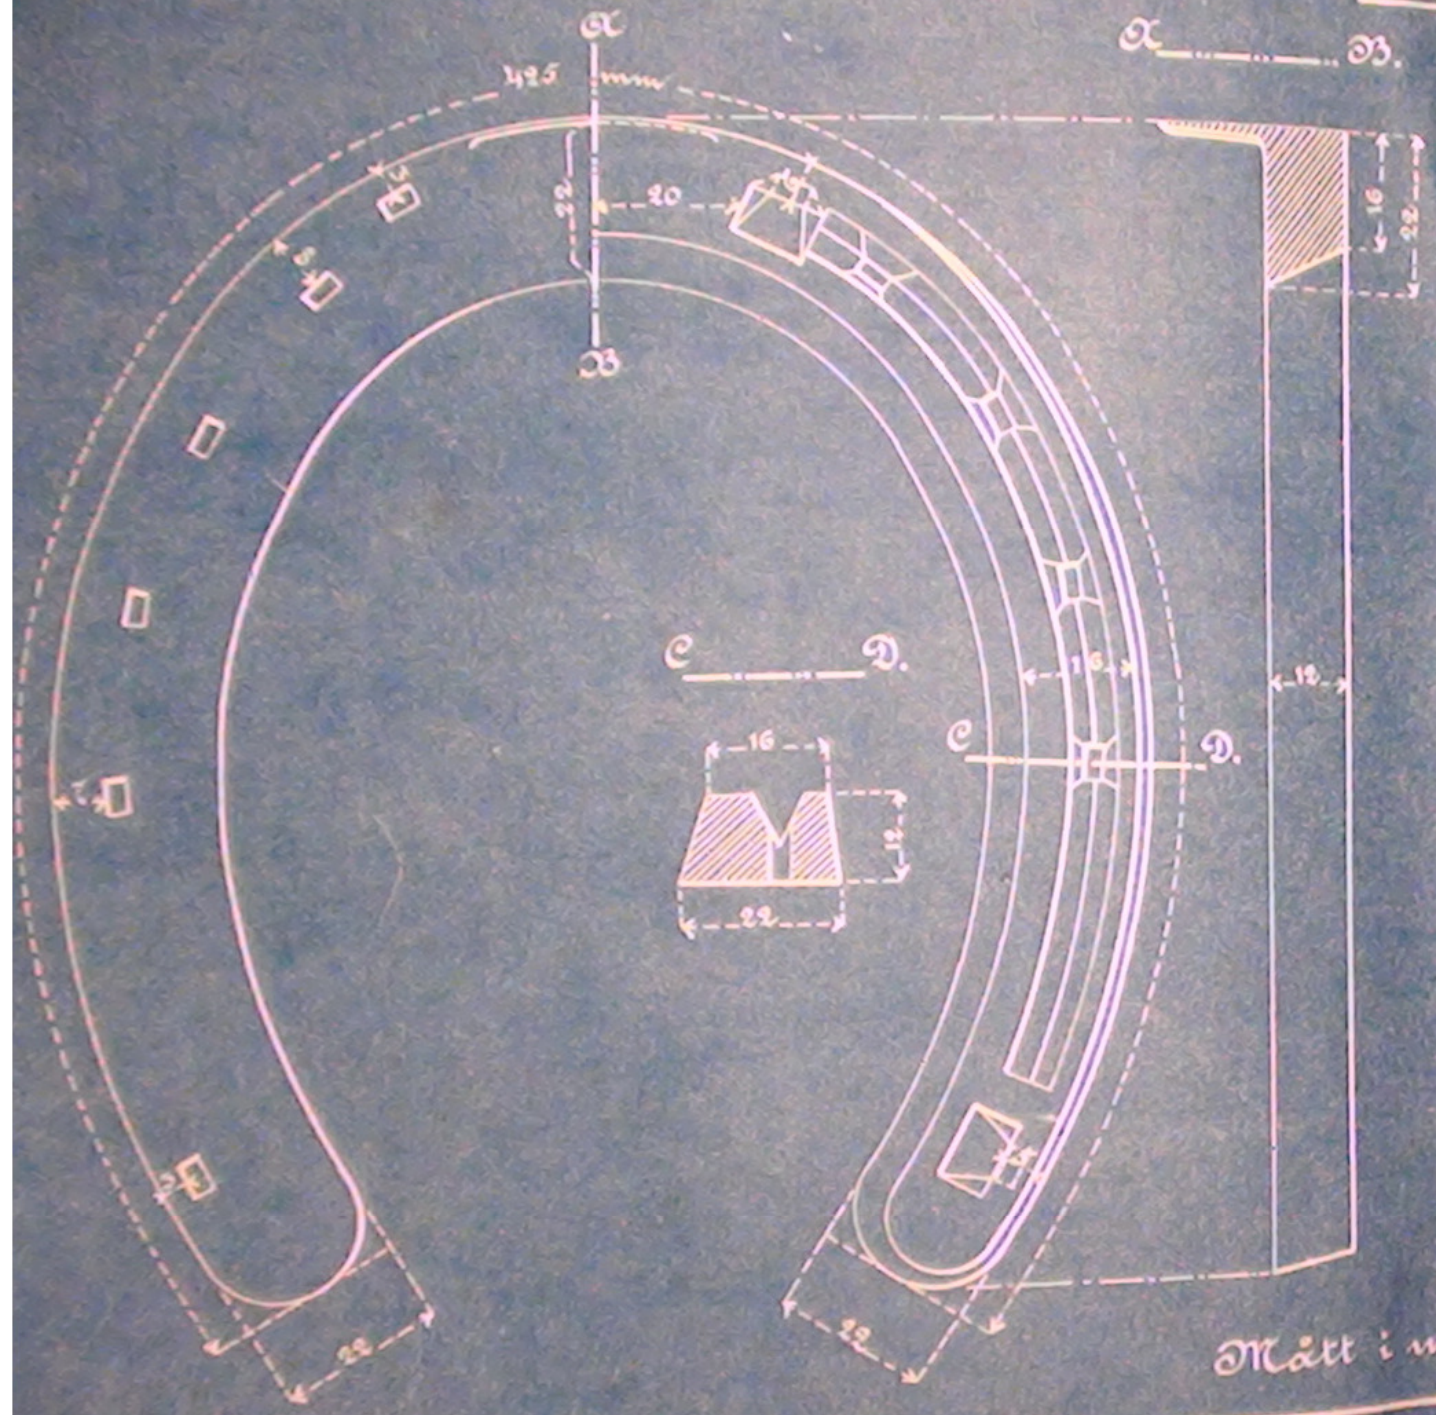


Mått i mm.

Främre.

№ 9.

Bakre.

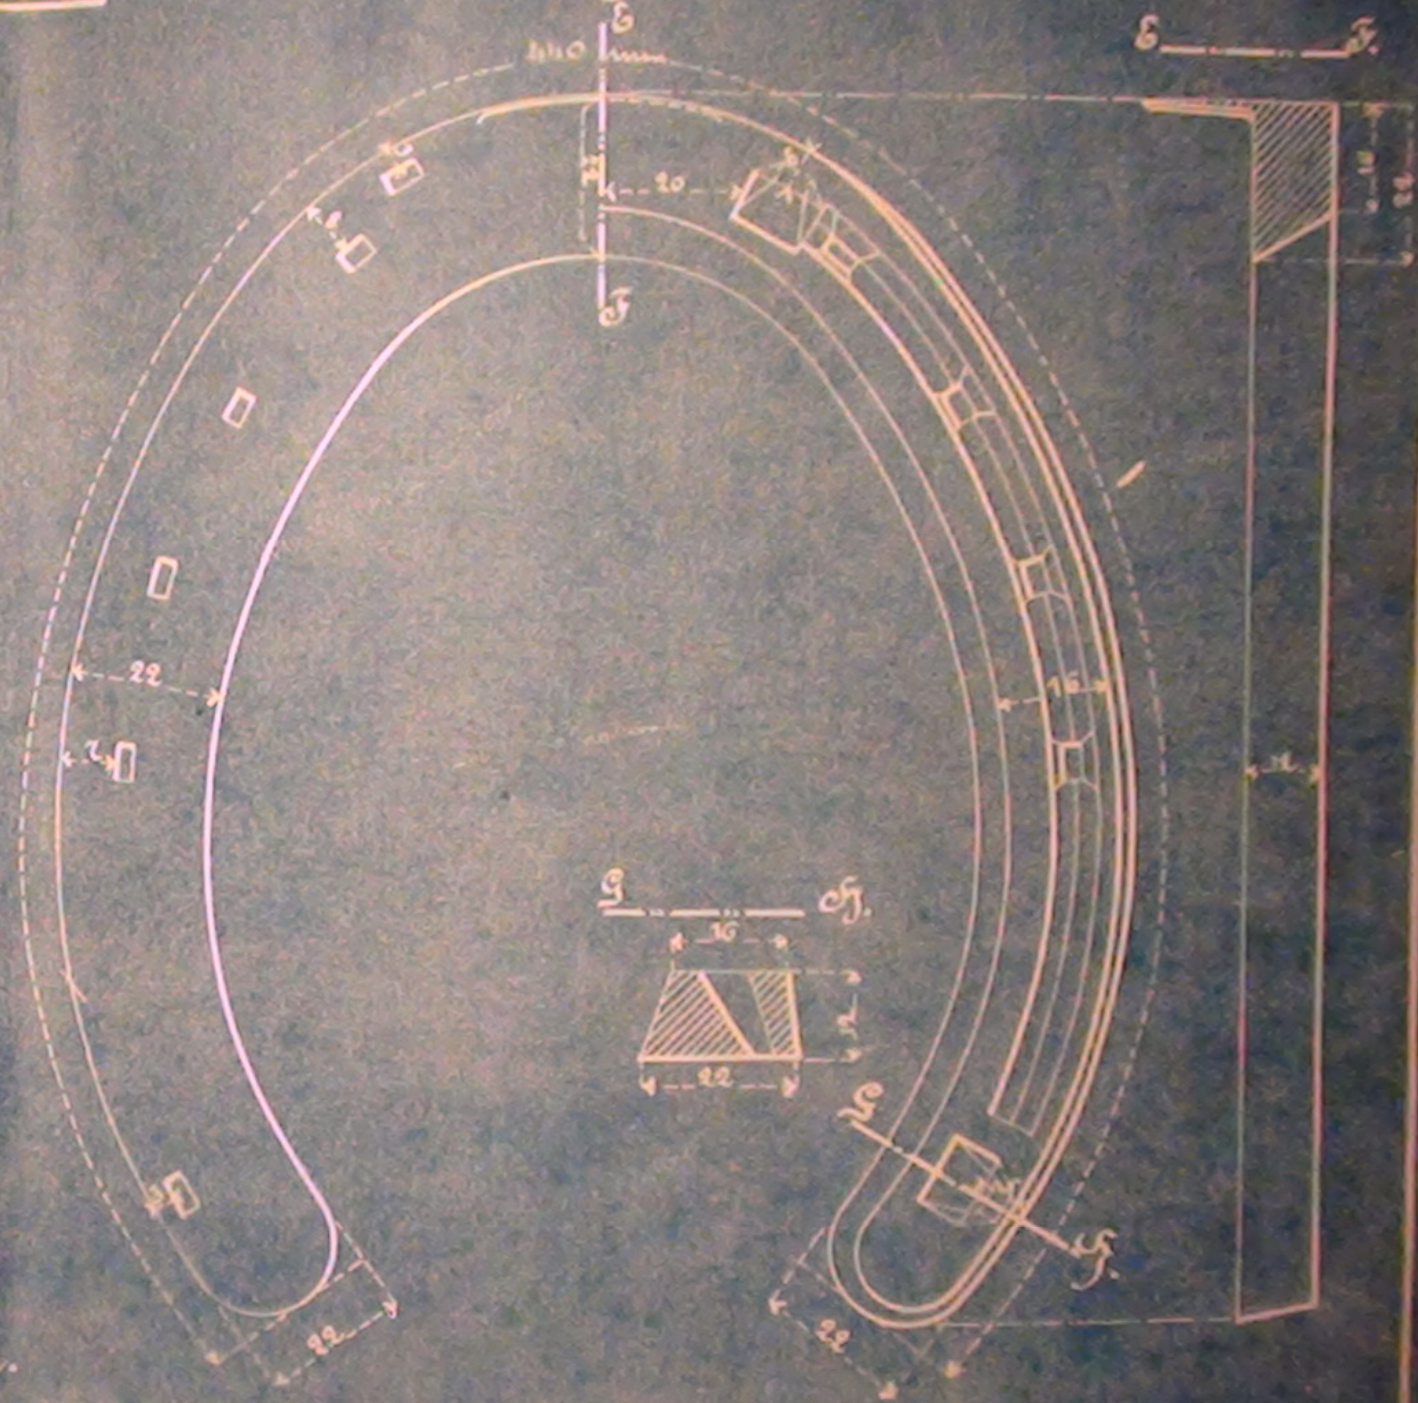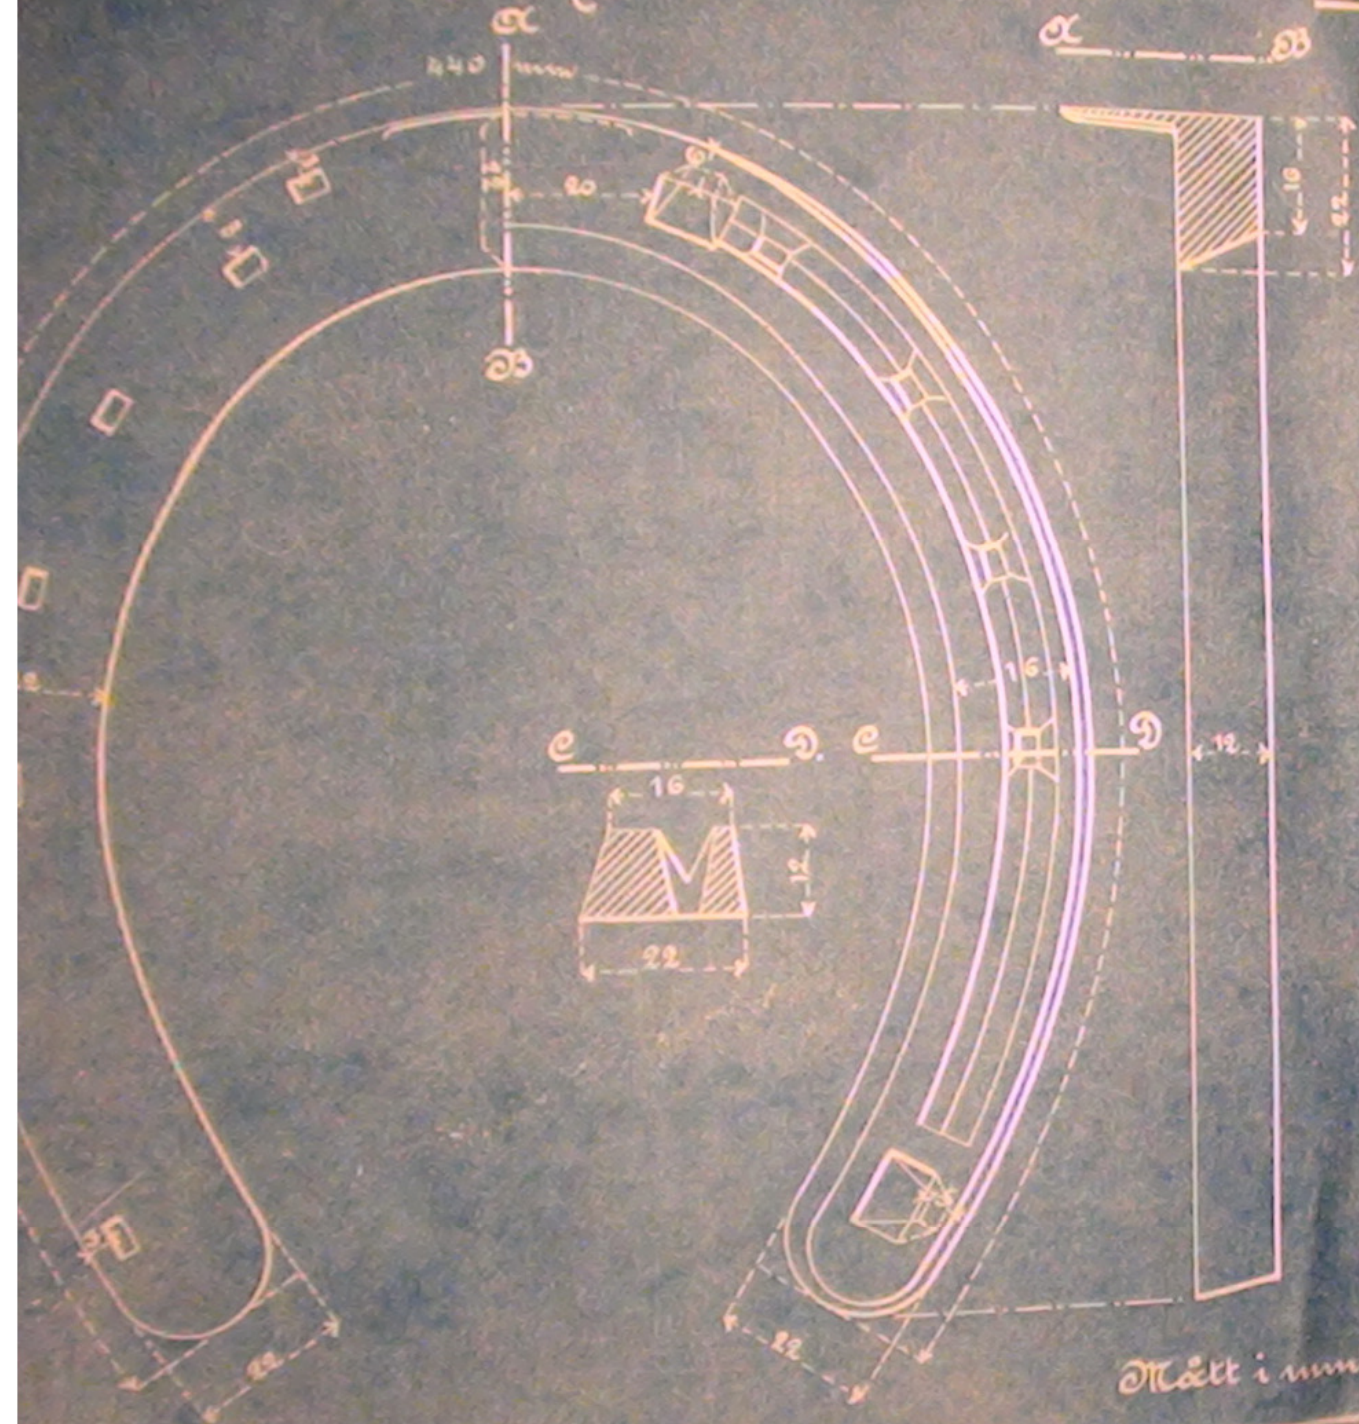


Mått m. m. å förelagsmodeller till hästskor för Armeen.


Skono Nr	Fjäder om- krets.	Bredd		Skono höjdh.	Afstånd mellan tåbredd hålen.	Söm- hålens antal.	Söm- mens Nr	Procent i förord.
		i bår- ytan.	i mark- ytan.					
1	320	18	12	12	30	6	6	3%
2	335	18	12	12	30	6	6	5%
3	350	18	12	12	30	6	6	12%
4	365	20	14	12	35	6	7	25%
5	380	20	14	12	35	6	7	25%
6	395	20	14	12	35	6	7	14%
7	410	22	16	12	40	8	8	8%
8	425	22	16	12	40	8	8	5%
9	440	22	16	12	40	8	8	3%
								100%

Mått i millimeter.

Stum brodd.

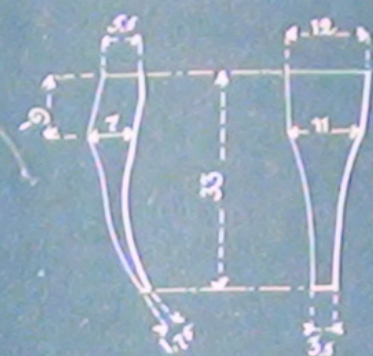

Sharp brodd.

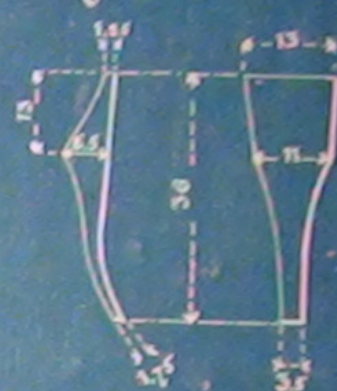

Bredd. och sömbål uppläsa så att de

passa till de för dem afsedda broddar

och söm.